کد محصول	OPS-2600-P18-TB-EM	OPS-2300-P18-TB-EM	OPS-21000-P18-TB-EM	OPS-22000-P18-TB-EM
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	600 cm	300 cm	1000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت در برابر ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	OPS-2300-18-TB-EM	OPS-2600-18-TB-EM	OPS-21000-18-TB-EM	OPS-22000-18-TB-EM
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	300 cm	600 cm	1000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت در برابر ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C	✘	✘	✘	✘

کد محصول	OPS-2300-P18-TB-EM-S4	OPS-2600-P18-TB-EM-S4	OPS-21000-P18-TB-EM-S4	OPS-22000-P18-TB-EM-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	300 cm	600 cm	1000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت در برابر ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
پلان C				

کد محصول	OPS-2300-18-TB-EM-S4	OPS-2600-18-TB-EM-S4	OPS-21000-18-TB-EM-S4	OPS-22000-18-TB-EM-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	300 cm	600 cm	1000 cm	2000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
محافظت در برابر ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع سوکت	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
پلان C				

کد محصول	OPS-2300-R18-TB-EM	OPS-2600-R18-TB-EM	OPS-21000-R18-TB-EM
پلان H	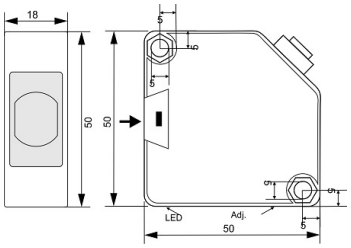		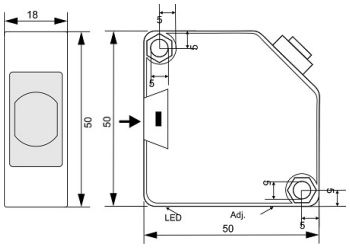
نوع بدنه	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS	REC. 50X50X18 ABS
تعداد سیم	2	2	2
فاصله نامی	300 cm	600 cm	1000 cm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
نمایشگر LED	1	1	1
حداکثر جریان مصرفی	25 mA	25 mA	25 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66
محافظت در برابر ولتاژ معکوس	1	1	1
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع سوکت	cable	cable	cable
پلان C			